

Drift og Vedlikehold



Utløpstut, 9000E

Krom, L-100 mm

NRF: 430 38 53

FMM: 3586-1100

Lengde 100 mm


Svingbar tut eller fast

Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)

11–15 l/min ved 3 bar

Passer FMM 9000E veggbatteri 8130, 8131, 8132

og Legebatteri 8262

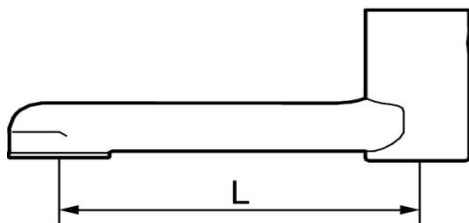

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.